


[fermer la fenêtre](#)


Electroménager/Cuisson/Tables de cuisson/Liste de références



### Table de cuisson KM 6379 Panorama

#### Design

Cadre verre biseauté contour

Sérigraphie LightPrint

#### Equipement

4 zones de cuisson à diamètres variables dont 1 espace modulables "PowerFlex"

Toutes les zones sont pourvues d'un Booster, Mijotage automatique et détecteur/ reconnaissance de la taille du récipient

Plusieurs zones sont équipées de Twinboosters d'une fonction Maintien au chaud

Avant gauche 140-200 mm Ø, 1850 Watt, Booster 3000 Watt

Arrière gauche 150-230 mm Ø 2100 Watt, Twinbooster 3000/3700 Watt

Arrière droite 150-230 mm Ø, 2100 Watt, TwinBooster 3000/3700 Watt

Avant droite 100-160 mm Ø, 1400 Watt, Booster 2200 Watt

Espace modulable PowerFlex : 230 x 390 mm, 3400 Watt, TwinBooster 4800/7400 Watt

Puissance totale: 7,4 kW

#### Confort d'utilisation

Commande frontale centralisée DirectControl Plus à touches sensibles avec, pour chaque zone, 1 bandeau de sélection directe de 0 à 9

Programmation personnalisée possible (par ex. signal sonore)

Fonction Stop&amp;Go pour réduire la puissance de toutes les zones de cuisson enclenchées à 1

Minuterie indépendante

4 timers utilisables simultanément pour régler la cuisson de 0 à 9 heures avec arrêt automatique

Mijotage automatique

Toutes zones avec Booster

Toutes zones avec détection de récipient et reconnaissance de la taille du récipient

Compatible Con@ctivity

#### Affichage

Voyant de chaleur résiduelle pour chaque zone

Affichage rétroéclairé du niveau de puissance de 1 à 9 pour chaque zone

Voyant Marche/Arrêt, sécurité enfants, verrouillage et



Visualisez votre projet  
de cuisine en 3D,  
en cliquant ici.



mijotage automatique  
Voyant Booster et récipient manquant

**Sécurité**

Sécurité oubli  
Verrouillage  
Sécurité enfants  
Détection des anomalies  
Sécurité anti-surchauffe sur les zones de cuisson à induction  
Ventilateur intégré à arrêt différé

**Qualité - Made in Germany**

Conçu et testé pour une durée de vie de 20 ans

**Entretien**

Vitrocéramique facile à nettoyer

**Dimensions**

Encastrement L x P : 886 mm x 386 mm

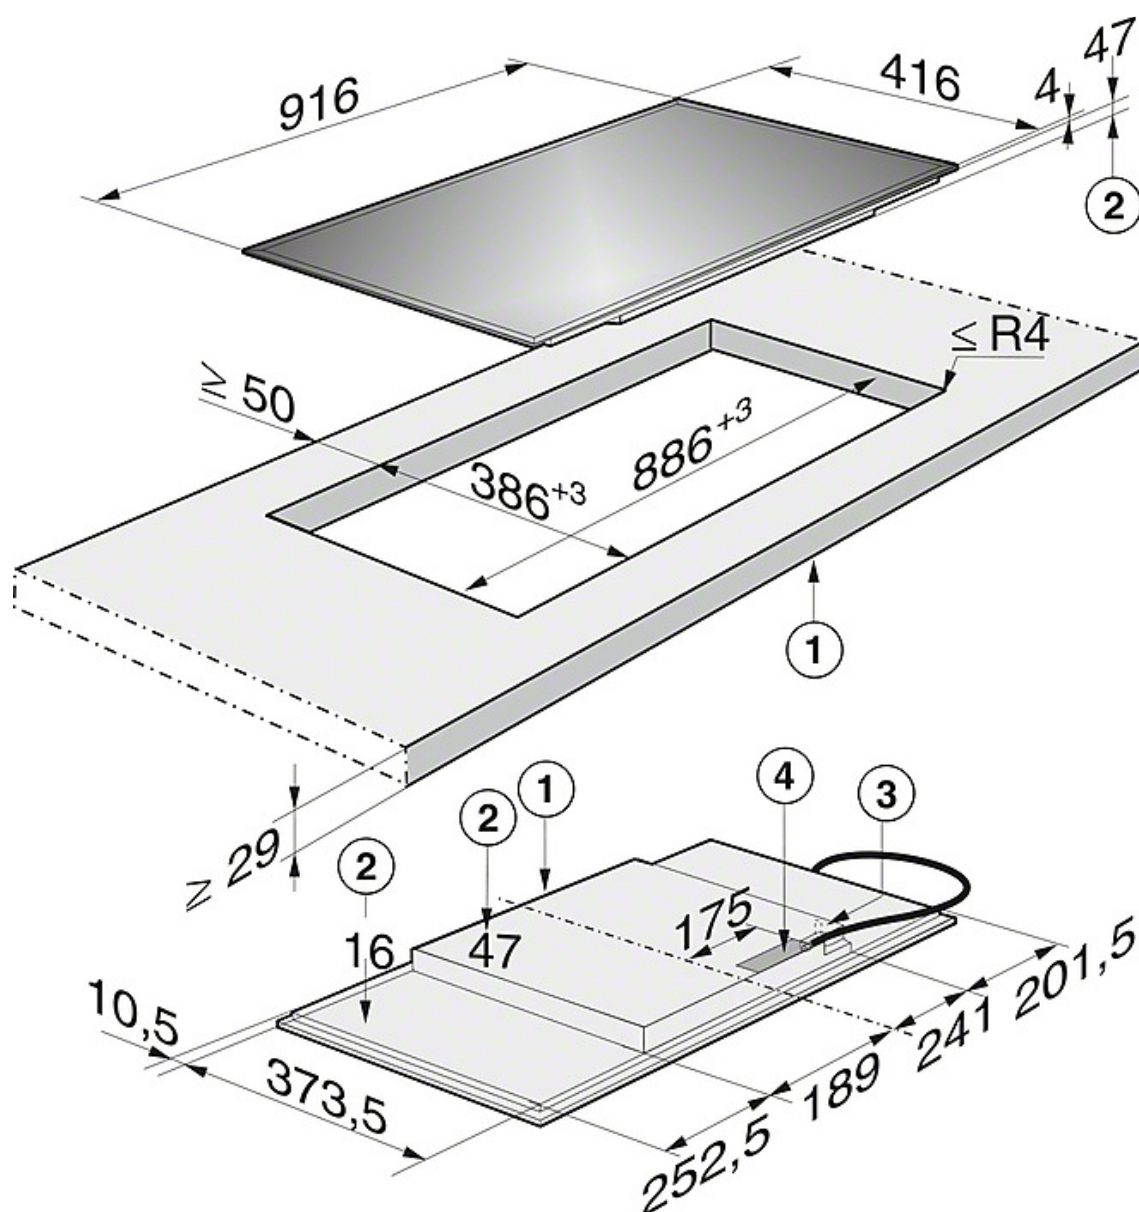
Dimensions table L x P : 916 mm x 416 mm

**Accessoires fournis**

Racloir vitrocéramique  
Câble livré non attaché  
Accessoires en option

Miele se réserve le droit de modification.

Schéma d'encastrement

[fermer la fenêtre](#)